

Automatické splachovače WC do rámu SLR 21 SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

Vlastnosti

- **SLW 02A** - je určený pre montáž do rámu SLR 21, biele tlačidlo
- **SLW 02F** - je určený pre montáž do rámu SLR 21, čierne tlačidlo
- reaguje na prítomnosť osoby pred WC vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny „**krátke spláchnutie**“ (2 s)
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je od 7,5 s do 45 s
- „**dlhé spláchnutie**“ (5 s)
= doba prítomnosti osoby v snímanej zóne je dlhšia ako 45 s
- možnosť dodatočného ručného spláchnutia mechanickým tlačítkom (napr. pri upratovaní)
- samočinné doplnkové spláchnutie po každom ôsmom použití a po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

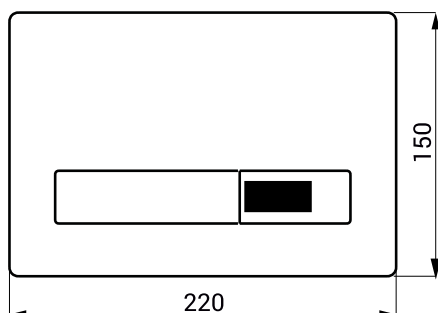

Technická špecifikácia

Rozmer	220 x 150 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

Špecifikácia dodávky

- SLW 02A - obj. č. 04026 tlačítko (biely plast) s elektronikou, ovládací mechanizmus se servomotorem
SLW 02F - obj. č. 04027 tlačítko (čierny plast) s elektronikou, ovládací mechanizmus se servomotorem

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks splachovačov
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLR 21 - obj. č. 08210 rám s nádržkou určený do sadrokartónových konštrukcií