



Automatické nástenné termostatické umývadlové batérie SLU 04HT17, SLU 04HT25

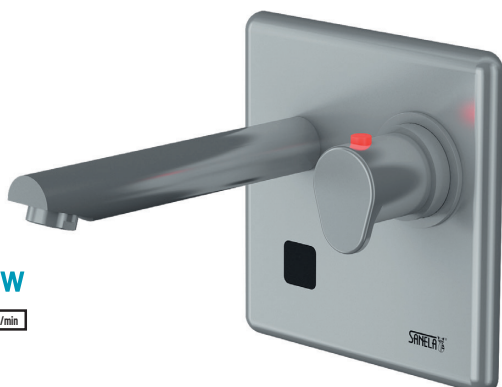

Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poistka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- tlak teplej a studenej vody musí byť rovnaký
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

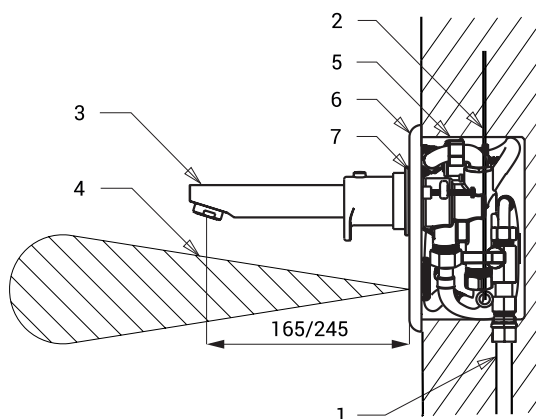

- 1 - prívod vody
- 2 - prívod napájania (SLU 04HT17, SLU 04HT25)
- 3 - výtok vody
- 4 - snímaná zóna
- 5 - montážna krabica
- 6 - nerezový kryt s elektronikou
- 7 - termostat

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer nerezovej montážnej krabice	155 x 155 x 82 mm
Dĺžka výtokového ramienka	
▪ SLU 04HT17	170 mm
▪ SLU 04HT25	250 mm
Napájacie napätie	
▪ SLU 04HT17, SLU 04HT25	24 V DC
▪ SLU 04HT17B, SLU 04HT25B	6 V
Prikon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,27 - 0,35 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLU 04HT17 - obj. č. 43046	výtokové ramienko, nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica s termostatom,
SLU 04HT17B - obj. č. 65043	elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a skrutkovaním, 4 ks AA alkalických batérií
SLU 04HT25 - obj. č. 43047	1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLU 04HT25B - obj. č. 65044	

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
SLA 64	- obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu