

Keramický pisoár s automatickým splachovačom SLP 17




SLP 17 - DOMINO

Vlastnosti

- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max. 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)

Stavebná príprava

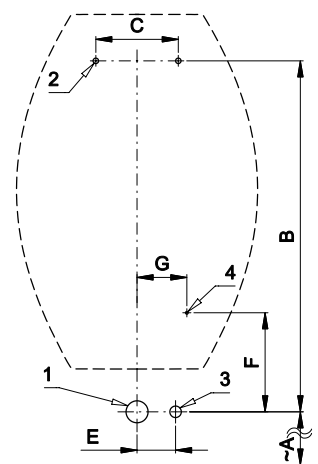

- 1 - odpadové potrubie Ø 40 mm
2 - otvory pre úchyty
3 - prívod vody
4 - prívod napájania 24 V DC

Rozmery (mm)	A	B	C	E	F	G
SLP 17 - Domino	420	638	150	70	180	90

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Špecifikácia dodávky

- SLP 17 - obj. č. 01170 keramický pisoár, splachovacie hlavice s elektronikou, elektromagnetický ventil,
SLP 17B - obj. č. 11176 rohový ventil, prepojovacie hadice, upevňovacia sada, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLP 17B)

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 02D - obj. č. 08024 montážny rám do sadrokartónu pre pisoár DOMINO
SLA 08 - obj. č. 06080 plastový sifón 5/4" fľaškový
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 17 24 V DC
- SLP 17B 6 V

Príkion

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Dosah

- 0,6 - 0,75 m

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

Výstup vody

- splachovacie hlavice

