

## Technický list




SLZA 41

## Vlastnosti



- **antivandalové prevedenie**
- mincový a žetónový automat pre ovládanie jednofázového spotrebiča 230 V
- po vhození mincí alebo žetónu užívateľom zopne automat stýkač jednofázového zariadenia (napr. práčka, fén, TV) na zaplatený čas
- v priebehu používania možno prihodením ďalších mincí čas predĺžovať
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov na displeji vnútri automatu pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (hodnota času, aktuálny kurz eura)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorne použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava

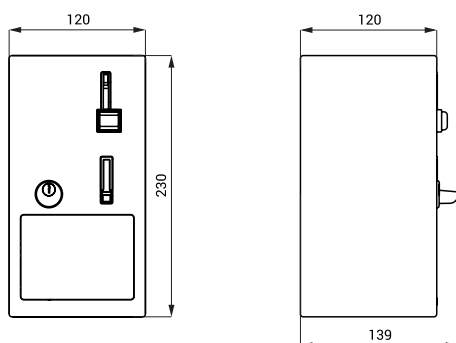

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer</b>	230 x 139 x 120 mm
<b>Hmotnosť</b>	2,94 kg
<b>Hrúbka materiálu</b>	1,5 mm
<b>Napájacie napätie</b>	24 V DC
<b>Maximálny príkon stýkača</b>	4 kW
<b>Príkon automatu v režime spánku</b>	2,5 W
<b>Druhy mincí</b>	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie)
<b>Nastaviteľná minimálna hodnota pre odomknutie</b>	1 - 19 EUR, štandardne 1 EUR

## Špecifikácia dodávky

SLZA 41 - obj. č. 88410 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 automat
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 3 automaty
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 1 automat
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 3 automaty
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 automatov
SLD 05	- obj. č. 07050	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLZA 50	- obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov
SLZA 53	- obj. č. 88530	stýkač 24 V DC