

RFID spínač závory SLZA 30E




Technický list



Vlastnosti

- nerezový RFID spínač závory
- určený na otváranie pomocou žetónu
- nástenný spínač
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozmery

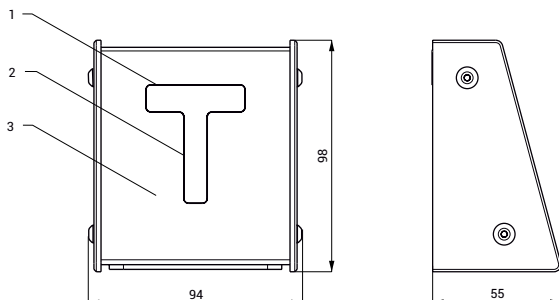

- 1 - zobrazovací displej
2 - RFID čítacia zóna
3 - nerezové puzdro s plastovými bočnicami

Technická špecifikácia

Rozmer
Napájacie napätie
Príkon

94 x 98 x 55 mm
24 V DC
4 W

Špecifikácia dodávky

SLZA 30E - obj. č. 89309 nerezová stanica s displejom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spínačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spínačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spínačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spínačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spínačov
SLZA 30	-	obj. č. 89300	programovacia stanica pre RFID žetóny
SLZA 38	-	obj. č. 89380	nabíjacia stanica pre RFID žetóny
SLZA 51	-	obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba žltá
SLZA 51B	-	obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba modrá
SLZA 51R	-	obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba červená (žetón nie je možné logovať)
SLZA 53	-	obj. č. 88530	stýkač 24 V DC
SLZA 54A	-	obj. č. 88541	ochranná strieška nad nástenné automaty RFID