


Nerezová automatická pitná fontána SLUN 43EB



Technický list

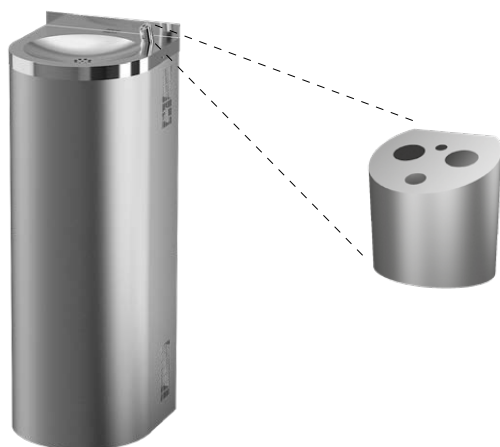


Vlastnosti



- hygienický preplach
- nerezová pitná fontána s automaticky ovládaným výtokom
- montáž ku stene
- reaguje na priloženie úst k pitnej armatúre okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po oddialení úst zo snímanej zóny
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- mechanické obmedzenie prietoku vody
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch misky vysoko lesklý, opláštenie matné

Rozmery

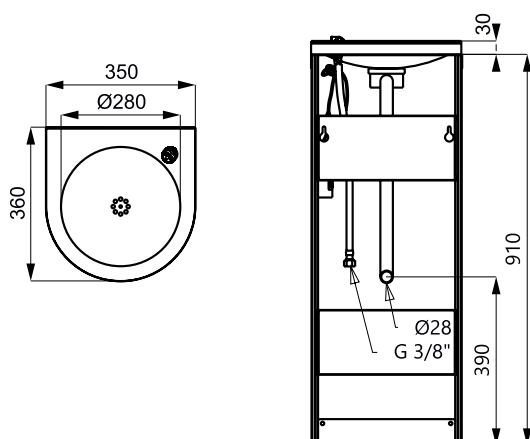

Technická špecifikácia

Rozmery	940 x 360 x 350 mm
Hmotnosť	12,1 kg
Napájacie napätie	6 V DC
Prikon	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	0,23 - 0,31 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	1,4 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLUN 43EB - obj. č. 83436 nerezová pitná fontána s elektronikou, pitná armatúra, elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (1 ks), prepojovacie hadice, sifón, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh

Doporučené príslušenstvo

SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh