


Automatická umývadlová batéria s termostatickým ventilom SLU 02T



Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená na prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne termostatickým ventilom v rozsahu 35 - 65 °C
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možno nastaviť v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- sledovanie stavu batérie (pri variantoch s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

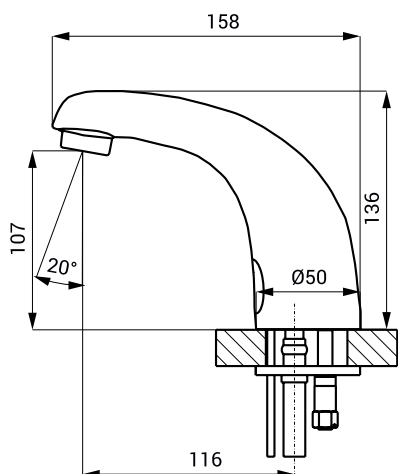

Technická špecifikácia

Rozmery	158 x 136 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 02T	1,82 kg
▪ SLU 02BT	2,47 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 02T	24 V DC
▪ SLU 02BT	6 V
Prikon	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 02T	- obj. č. 13026	výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil,
SLU 02BT	- obj. č. 13023	prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 02BT)

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pri variantoch s indexom B)