


# Radarový splachovač pre pisoár SMART (Serel) 0129AZS SLP 99

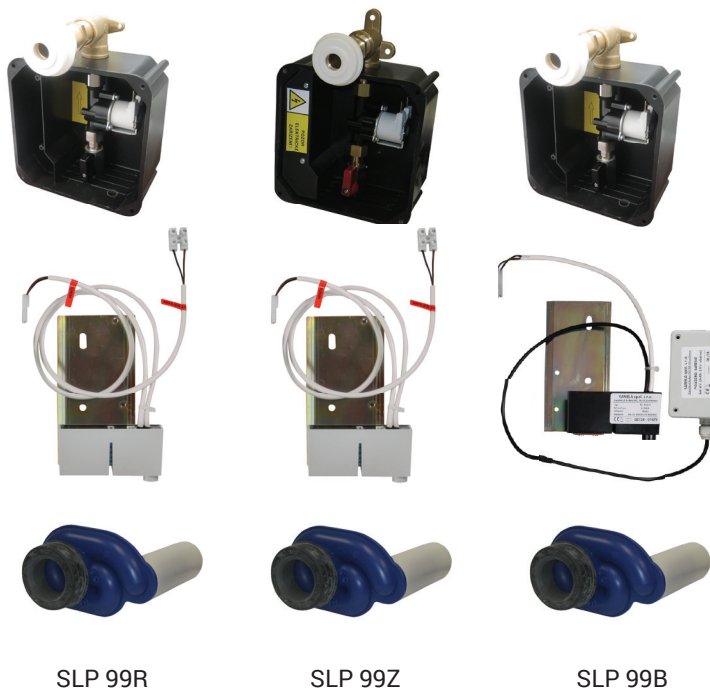

SLP 99R

SLP 99Z


SLP 99B

## Vlastnosti



- URČENÝ PRE PISOÁR SMART (Serel) 0129AZS
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA (u varinat s indexom R a Z)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO SA MUSÍ NASTAVIŤ NA KERAMIKE) (u variant s indexom B)
- SLP 99R - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99Z - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99B - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom
- po spláchnutí vykoná splachovač krátke doplnenie vody do sifónu

## Stavebná príprava

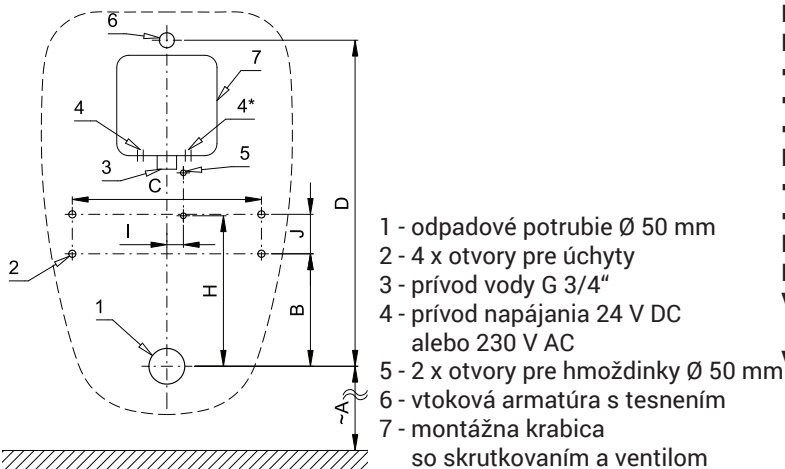

Rozmery (mm)	A	B	C	D	H	I	J
SLP 99 - SMART	425	157	264	455	210	23	55

\* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer montážneho boxu</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLP 99R	24 V DC
▪ SLP 99Z	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99B	6 V
<b>Príkon</b>	
▪ pri napájaní 24 V DC	8 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	18 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Špecifikácia dodávky

- SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač na montážnej lište, montážny box s vtokovou armatúrou, tesnením  
SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilom, sifón, napájací zdroj (SLP 99Z), 4 ks AA alkalických batérií  
SLP 99B - obj. č. 21996 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99B)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	-	obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)