

# Automatická zmiešavacia umývadlová batéria SLU 60




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- možnosť jednorazového nastavenia regulácie teploty vody a následné prekrytie krytkou
- je určená pre umývadlá na dosku
- maximálna výška umývadla 150 mm
- elektromagnetický ventil je integrovaný v tele batérie
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

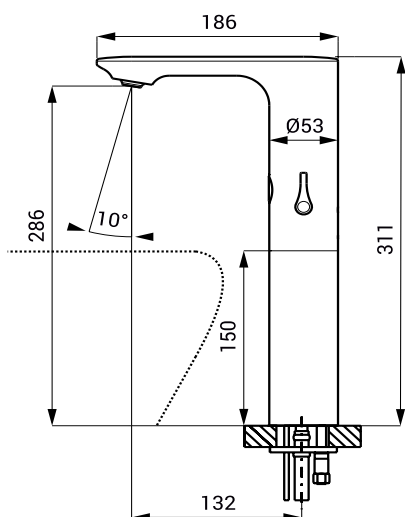

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 60 24 V DC
- SLU 60B 6 V

### Príkion

- pri napájaní 24 V DC 2 W
- pri napájaní 6 V 2 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

- štandardne 0,13 - 0,19 m
- v režime ŠTART/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Prietok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- SLU 60 - obj. č. 03600 výtokové ramienko s reguláciou teploty, elektronikou a elektromagnetickým ventilom,
- SLU 60B - obj. č. 03605 prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), krytka, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 60B)

## Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umývadlových batérií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umývadlových batérií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umývadlových batérií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umývadlových batérií
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
- SLD 03 - obj. č. 07030 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
- SLA 57A - obj. č. 06570 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 57B - obj. č. 06571 úsporný perlátor 1,9 l/min