

## Technický list




SLZA 20PT

## Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- sprchová armatúra s piezo tlačidlom pre mincové a žetónové automaty s indexom N
- určene pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- poisťka proti obareniu
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody

## Stavebná príprava

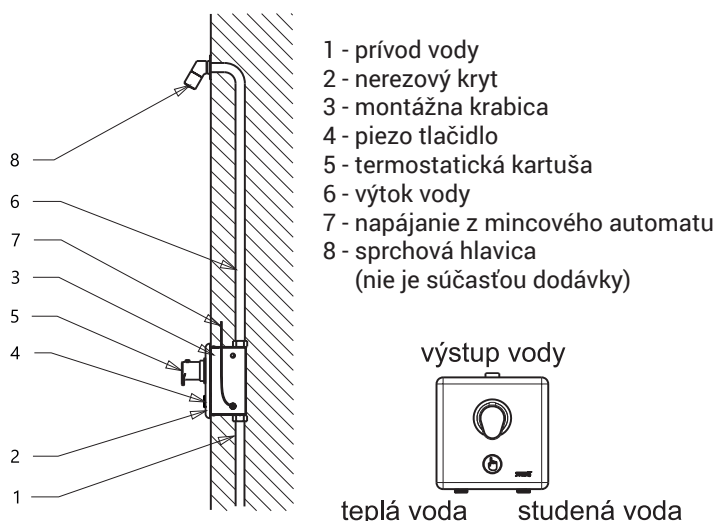

## Technická špecifikácia

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozmer nerezového krytu</b>  | 170 x 170 x 10 mm     |
| <b>Rozmър montážnej krabice</b> | 155 x 155 x 82 mm     |
| <b>Doporučený pracovný tlak</b> | 0,1 - 0,6 MPa         |
| <b>Prietok</b>                  | 12 l/min. (inf. údaj) |
| <b>Vstup vody</b>               | vonkajší závit G 3/4" |
| <b>Výstup vody</b>              | vonkajší závit G 3/4" |

## Špecifikácia dodávky

SLZA 20PT - obj. č. 88209 nerezový kryt, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a termostatickou kartušou

## Doporučené príslušenstvo

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| SLT 04 | - obj. č. 09040 | termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa  |
| SLT 05 | - obj. č. 09050 | termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa  |
| SLT 07 | - obj. č. 09070 | termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa  |
| SLT 08 | - obj. č. 09080 | termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa    |
| SLT 09 | - obj. č. 09090 | termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa  |
| SLT 10 | - obj. č. 09100 | termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa |
| SLA 03 | - obj. č. 06030 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku        |
| SLA 13 | - obj. č. 06130 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku        |
| SLA 14 | - obj. č. 06140 | antivandalová sprchová hlavica                                 |
| SLA 39 | - obj. č. 06390 | antivandalová sprchová hlavica                                 |
| SLA 40 | - obj. č. 06400 | antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku        |
| SLA 64 | - obj. č. 06640 | uťahovací kľúč matice termostatického ventilu                  |

## Určené pre výrobky

- SLZA 01N - obj. č. 88013 mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
- SLZA 01NZ - obj. č. 88014 mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
- SLZA 01LN - obj. č. 88017 mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
- SLZA 01LNZ - obj. č. 88018 mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
- SLZA 02N - obj. č. 88023 mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spírch
- SLZA 02NZ - obj. č. 88024 mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spírch
- SLZA 02LN - obj. č. 88029 mincový a žetónový automat pre štyri až osem spírch
- SLZA 02LNZ - obj. č. 88020 mincový a žetónový automat pre štyri až osem spírch
- SLZA 03N - obj. č. 88033 mincový a žetónový automat pre jednu sprchu
- SLZA 03NZ - obj. č. 88034 mincový a žetónový automat pre jednu sprchu