

Technický list




SLPN 07E

Vlastnosti



- antivandalové prevedenie
- závesný nerezový pisoár s integrovanou elektronikou
- montáž cez servisný otvor a špeciálne skrutky
- reaguje na prítomnosť osoby pred pisoárom vo vzdialenosti max 0,7 m od snímača po dobu dlhšiu ako 7,5 s
- k spláchnutiu dôjde po vystúpení osoby zo snímanej zóny
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- samočinné spláchnutie po 24 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Rozmery

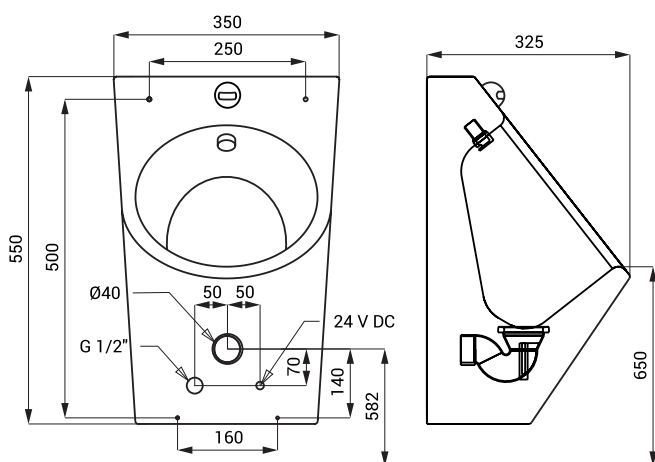

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Rozmery	
▪ SLPN 07E	550 x 350 x 325 mm
▪ SLPN 07EB	550 x 350 x 325 mm
Hmotnosť	
▪ SLPN 07E	8 kg
▪ SLPN 07EB	8 kg
Napájacie napätie	
▪ SLPN 07E	24 V DC
▪ SLPN 07EB	6 V
Príkonnosť	
▪ pri napájaní 24 V DC	7 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLPN 07E - obj. č. 91071	nerezový pisoár so splachovacou hlavnicou, snímacia hlavica s elektronikou,
SLPN 07EB - obj. č. 91072	elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrom, prepojovacie hadice, upevňovacia sada, sifón, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLPN 07EB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06 - obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 03 - obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLR 10 - obj. č. 08100	montážny rám pre nerezové pisoáre so splachovačom v pisoári alebo nerezové umývadla
SLA 36 - obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u varianty s indexom B)