


Radarový splachovač pre pisoár STARCK 1 (Duravit) 083432 SLP 99




SLP 99RS

Vlastnosti

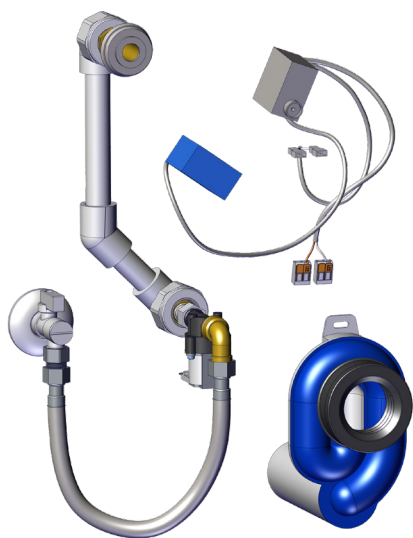

- URČENÝ PRE PISOÁR STARCK 1 (Duravit) 083432
- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RS - predstenová montáž (prívod vody je realizovaný flexi hadičkami)
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkovým ovládačom SLD 04 bez potreby demontáže pisoáru (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody rohovým ventilom

Stavebná príprava

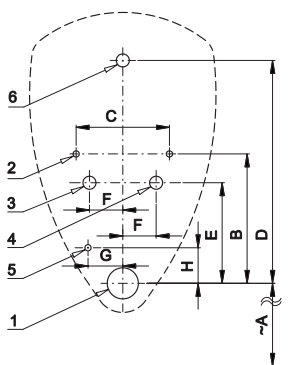

- 1 - odpadové potrubie Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pre úchyty
- 3 - prívod vody G 3/4"
- 4 - pripojenie ventilu k prívodnej armatúre
- 5 - prívod napájania 24 V DC
- 6 - vtok

Rožmery (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
SLP 99 - STARCK 1	430	185	110	345	125	60	70	55

* pre výšku prednej hrany pisoára 700 mm nad zemou

Technická špecifikácia

Napájacie napätie

- SLP 99RS 24 V DC

Prikon

- pri napájaní 24 V DC 8 W

Doporučený pracovný tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Prietok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vonkajší závit G 3/4"

Výstup vody

- vtoková armatúra s tesnením

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač vrátane modulu Bluetooth lepený, elektromagnetický ventil, vtoková armatúra s tesnením, sífón

Doporučené príslušenstvo

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
 - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
 - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov
 - SLD 04 - obj. č. 07040 diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
 - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
 - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
 - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
 - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- APLIKÁCIA SANELA CONTROL k stiahnutiu na App Store a Obchod Play

Automatické splachovače pisoárov