




Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- automatické ovládanie sprch pomocou RFID žetónov
- je určené pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- po priložení nabitého RFID žetóna k čítačke sa sprcha aktivuje, to je indikované bliknutím červenej diódy
- stlačením tlačidla sa okamžite spustí voda a rozsvieti sa desať červených diód, ktoré postupným zhasínaním odpočítavajú čas sprchovania
- užívateľ si môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 % zaplateného času pred ukončenie dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- po opätovnom priložení žetónu v priebehu sprchovania sa celá sekvencia reštartuje a všetko začne od začiatku
- nastavenie parametrov pomocou nastavovacieho žetónu
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozmery

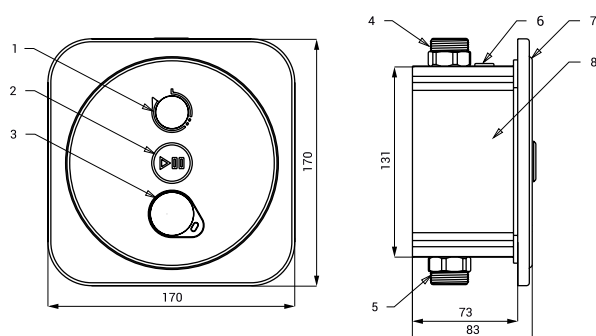

- 1 - indikácia odpočítavanie času
- 2 - tlačidlo START/STOP
- 3 - slot pre RFID žetón
- 4 - výstup vody G 3/4"
- 5 - vstup vody G 3/4"
- 6 - prívod napájania 24 V DC
- 7 - nerezový kryt s elektronikou
- 8 - plastová montážna krabica

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkion	7 W
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"

Špecifikácia dodávky

SLZA 35 - **obj. č. 89350** nerezový kryt s elektronikou a čítačkou hodnoty kreditu na žetóne, plastová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom a guľovým ventilom, hydroizolačná fólia

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spírch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spírch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spírch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spírch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spírch
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks sprchy
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 07	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", prietok 43 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 08	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", prietok 53 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 09	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", prietok 82 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 10	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", prietok 155 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLZA 30	- obj. č. 89300	programovacie stanica pre RFID žetóny
SLZA 30C	- obj. č. 89301	čítačka hodnoty kreditu na žetóne RFID
SLZA 30CZ	- obj. č. 89302	čítačka hodnoty kreditu na žetóne RFID - zabudovaná varianta
SLZA 35H	- obj. č. 89351	zmiešavací ventil pre SLZA 35
SLZA 38	- obj. č. 89380	nabíjacia stanica pre RFID žetóny
SLZA 51	- obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba žltá
SLZA 51B	- obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba modrá
SLZA 51R	- obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetónov do žetónových automatov, farba červená (žetón nie je možné logovať)
SLZA 55	- obj. č. 88551	sada 50 ks RFID náramkov s čipom, farba žltá



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 35H



SLZA 55



1 ks ze sady 50 ks žetónov
SLZA 51



1 ks ze sady 50 ks žetónov
SLZA 51B



1 ks ze sady 50 ks žetónov
SLZA 51R