

Mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy SLZA 01N



Technický list




SLZA 01N

Vlastnosti

- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- volba sprchy automatom
- po vhodení mince alebo žetónu automat priradí sprchu užívateľovi a zobrazí číslo sprchy na displeji
- interaktívne ovládanie
- po vhodení mince alebo žetónu automat spustí vodu na niekoľko sekúnd ako indikáciu zvolenej sprchy
- užívateľ si môže ľubovoľne púštať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovanie podľa hodnoty vhodnej mince alebo žetónu, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu, nastavenie kontrastu displeja, možnosť vypnutia niektoré zo sprich)
- možnosť označenia tlačidiel symbolmi podľa požiadavky zákazníka
- možnosť získania štatistických informácií, diagnostika zariadenie
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava

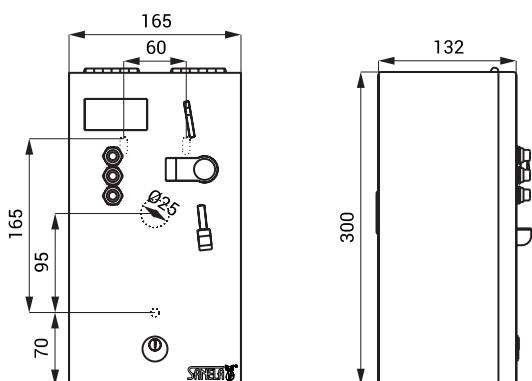

SLZA 01N

Technická špecifikácia

Rozmer	300 x 165 x 132 mm
Hmotnosť	4,1 kg
Hrubka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	26 W (záleží na príslušenstvo a počte sprich)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žeton (ostatné mince na vyžiadanie)
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 01N - obj. č. 88013 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks)

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20P

88207

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom
- predmiešaná voda



SLZA 20PH

88208

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 20PT

88209

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21P

88217

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda



SLZA 21PH

88218

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spŕch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spŕch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spŕch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spŕch
SLD 05	-	obj. č. 07050	dialkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalový sprchový výtok
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalový sprchový výtok
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalový sprchový výtok s nastavením uhla výtoku
SLA 64	-	obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	-	obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov