

Mincový a žetónový automat pre jednu sprchu SLZA 03NZ

Technický list




SLZA 03NZ

Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- interaktívne ovládanie
- po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu v sprche
- užívateľ si môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavebná príprava

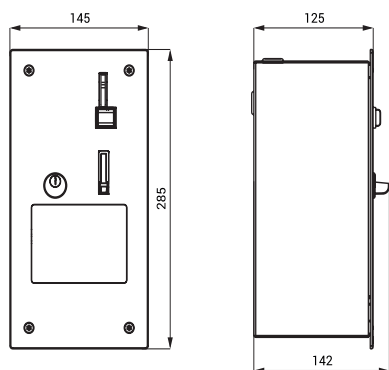

SLZA 03NZ

Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene pre variant Z	265 x 127 x 125 mm
Rozmer	285 x 145 x 142 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	10 W (2,5 W v režime spánku)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie)
Nastaviteľná doba oneskorenia zopnutia	0 - 300 s, štandardne 30 s
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

Špecifikácia dodávky

SLZA 03NZ - obj. č. 88034 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20P

88207

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom
- predmiešaná voda



SLZA 20PH	88208	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	--



SLZA 20PT	88209	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom <i>- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64</i>
------------------	--------------	--



SLZA 21P	88217	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



SLZA 21PH	88218	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	---



SLZA 21PT	88219	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom
------------------	--------------	--

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spřch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spřch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spřch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spřch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spřch
SLD 05	- obj. č. 07050	dial'kové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 64	- obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	- obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov