

# Automatická zmiešavacia umývadlová batéria SLU 15



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk, alebo po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

## Rozmery

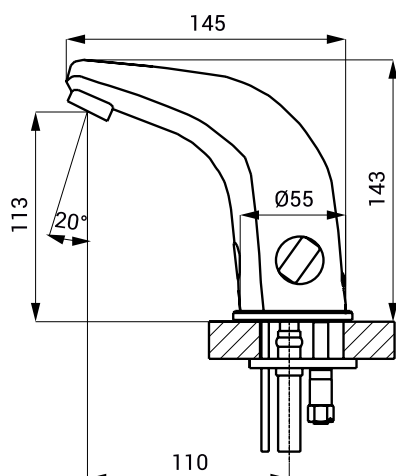

## Technická špecifikácia

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Rozmery</b>                                | 145 x 143 mm                             |
| <b>Hmotnosť</b>                               |                                          |
| • SLU 15                                      | 2,36 kg                                  |
| • SLU 15B                                     | 2,46 kg                                  |
| <b>Napájacie napätie</b>                      |                                          |
| • SLU 15                                      | 24 V DC                                  |
| • SLU 15B                                     | 6 V                                      |
| <b>Príkon</b>                                 |                                          |
| • pri napájaní 24 V DC                        | 13 W                                     |
| • pri napájaní 6 V                            | 5 W                                      |
| <b>Životnosť batérií</b>                      |                                          |
| • 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh | cca 2 roky<br>(pri 100 zopnutiach denne) |
| <b>Dosah</b>                                  |                                          |
| • štandardne                                  | 0,13 - 0,19 m                            |
| • v režime ŠTART/STOP                         | 0,05 - 0,15 m                            |
| <b>Doporučený pracovný tlak</b>               | 0,1 - 0,6 MPa                            |
| <b>Prietok</b>                                | 6 l/min. (inf. údaj)                     |
| <b>Vstup vody</b>                             | vonkajší závit G 1/2"                    |

## Špecifikácia dodávky

- SLU 15 - obj. č. 03150 výtokové ramienko s reguláciou teploty a elektronikou vrátane modulu Bluetooth,  
SLU 15B - obj. č. 03155 elektromagnetický ventil (2 ks), prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 15B)

## Doporučené príslušenstvo

- |                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y - obj. č. 05012  | napájací zdroj 24 V DC pre max. 2 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 01Z - obj. č. 05011  | napájací zdroj 24 V DC pre max. 4 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 04Y - obj. č. 05042  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 2 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04Z - obj. č. 05041  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 4 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04X - obj. č. 10049  | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 7 ks umývadlových batérií   |
| SLD 03 - obj. č. 07030   | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov                              |
| SLA 36 - obj. č. 06360   | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |
| SLA 55A - obj. č. 06550  | úsporný perlátor 3,8 l/min                                                |
| SLA 55B - obj. č. 06551  | úsporný perlátor 1,9 l/min                                                |
| APLIKÁCIA SANELA CONTROL | platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play  |

Automatické umývadlové batérie