

Hybridná drezová batéria SLU 68



SANELA
we make water cool®

Technický list



Vlastnosti




- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu)
- hygienický preplach
- otočné ramienko
- vysúvacia sprška

Hybridné prevedenie:

- spustenie vody bezdotykovým čidlom:
 - reaguje na prítomnosť ruky v snímanej zóne okamžitým spustením vody
 - druhým priblížením ruky sa voda zastaví
 - nastavenie teploty termostatom pod umývadlom
 - súčasťou výrobku je zásuvkový napájací zdroj
- spustenie vody pákou:
 - ručná regulácia teploty a prietoku vody pákou

Rozmery

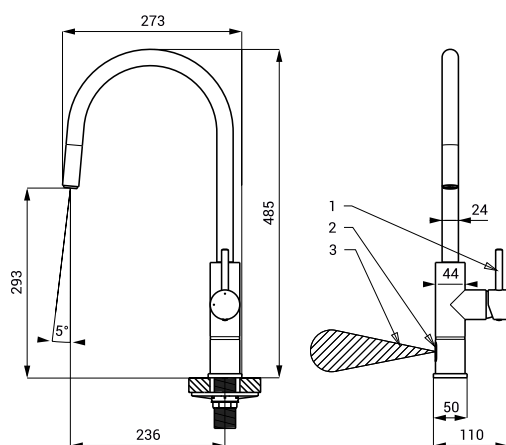

- 1 - manuálna páka
2 - elektronika
3 - snímaná oblasť

Technická špecifikace

Rozmery	273 x 485 mm
Hmotnosť	
▪ SLU 68	2,46 kg
▪ SLU 68B	2,46 kg
Napájacie napätie	
▪ SLU 68	24 V DC
▪ SLU 68B	6 V
Prikon	
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 6 V	3 W
Životnosť batérií	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
Dosah	
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	15 l/min
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 68 - obj. č. 03680
SLU 68B - obj. č. 03685

výtokové ramienko s reguláciou teploty, elektronika vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil, termostatický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), zásuvkový zdroj 230 V AC/24 V DC (SLU 68), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLU 68B)

Doporučené príslušenstvo

SLA 36 - obj. č. 06360
SLD 03 - obj. č. 07030
APLIKÁCIA SANELA CONTROL

sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
platená aplikácia Sanela control k stiahnutiu na App Store a Google Play

Automatické umývadlové batérie