

Automatická nástenná batéria s dávkovačem mydla pre umiestnenie za zrkadlo SLZN 84F

Technický list




Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- bezolovnatá technológia
- automatická nástenná batéria s dávkovačem mydla pre umiestnenie za zrkadlo s elektronikou ALS
- plastová vnútorná nádobka ABS
- montáž na stenu za zrkadlo
- jednoduché dopĺňovanie mydla
- nízka spotreba mydla
- dávkovač reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne pod zrkadlom spustením jednej dávky mydla (čas dávkovanie mydla možné nastaviť v rozsahu 1,3 - 13 s), štandardne 2,6 s
- použitie vo verejnom sektore, určené pre kanister 5 l
- je určená pre jednorubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne pod zrkadlom okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)

Rozmery

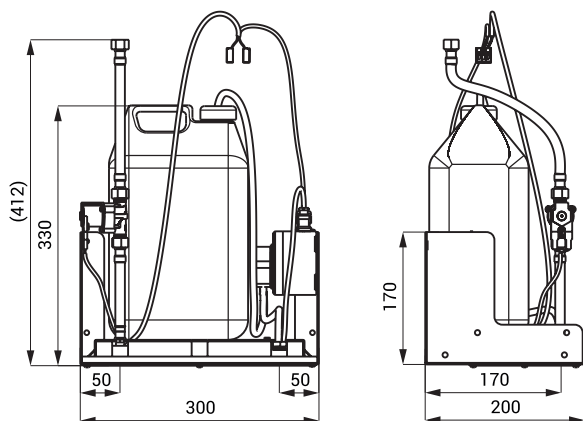

Technická špecifikácia

Rozmery	330 x 200 x 300 mm
Hmotnosť	2,8 kg
Hrúbka nerezového materiálu	1 mm
Objem	5 l
Napájacie napätie	24 V DC
Prikon	10 W
Dosah batérie	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"
Dosah dávkovača mydla	0,14 - 0,2 m
Odporúčaná viskozita mydla	10 mPa*s - 5000 mPa*s

(nepoužívať chemické rozpúšťadlá ani dezinfekcie)

Špecifikácia dodávky

SLZN 84F - obj. č. 85842 nerezový montážny držiak s výtokom, dávkovačom mydla a elektronikou, elektromagnetický ventil, prepojovacie hadice, rohový ventil s filtrom, prívodné hadičky, čerpadlo na mydlo, kanister 5 l

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 3 ks batérií s dávkovačov
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 6 ks batérií s dávkovačov
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 3 ks batérií s dávkovačov
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 6 ks batérií s dávkovačov
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks batérií s dávkovačov
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks batérie s dávkovačom
SLD 03	-	obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov