

# Automatická nástenná zmiešavacia umývadlová batéria SLU 42K

**SANELA**   
we make water cool®




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty páčkou
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu ŠTART/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Stavebná príprava

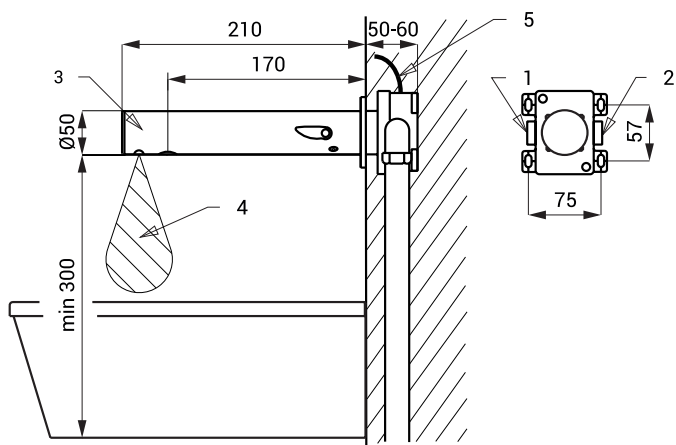

- 1 - prívod teplej vody
- 2 - prívod studenej vody
- 3 - výtokové ramienko s elektronikou
- 4 - snímaná oblasť
- 5 - prívod napájania

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer montážnej krabice</b>	90 x 80 x 40 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLU 42K	24 V DC
▪ SLU 42KB	6 V
<b>Prikon</b>	2 W
▪ pri napájaní 24 V DC	3 W
▪ pri napájaní 6 V	2 W
<b>Životnosť batérií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)
<b>Dosah</b>	
▪ štandardne	0,11 - 0,15 m
▪ v režime ŠTART/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLU 42K - obj. č. 03420 výtokové ramienko s reguláciou teploty, elektronikou a elektromagnetickým ventilom,  
SLU 42KB - obj. č. 03425 plastová montážna krabica, 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh (SLU 42KB)

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 10 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 20 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 30 ks umývadlových batérií
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)
SLA 56A	- obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	- obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min

Automatické umývadlové batérie