


# Automatické umývadlové batérie SLU 08, SLU 08D



## Rozmery

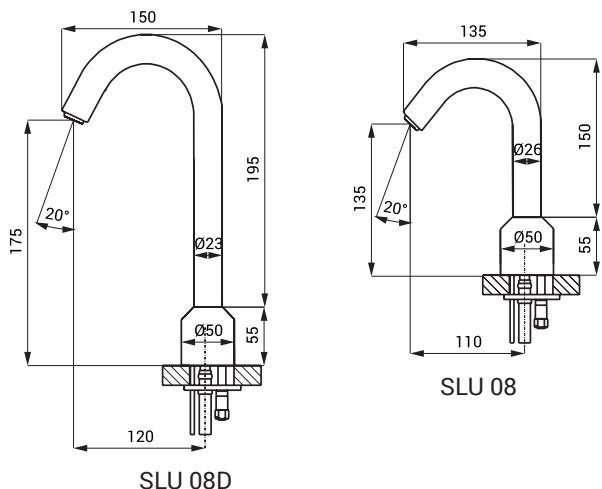

## Vlastnosti

- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- použitie v zdravotníctve
- index D - vyššia výtokové ramienko
- sú určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne rohovými ventilmi
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- kontrola stavu batérie (u variant s indexom B)
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 03

## Technická špecifikácia

### Napájacie napätie

- SLU 08, 08D 24 V DC
- SLU 08B, 08DB 6V

### Príkon

- pri napájaní 24 V DC 7 W
- pri napájaní 6 V 3 W

### Životnosť batérií

- 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh cca 2 roky (pri 100 zopnutiach denne)

### Dosah

- štandardne 0,2 - 0,26 m
- v režime START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovný tlak

- Prietok 0,1 - 0,6 MPa
- Vstup vody 6 l/min. (inf. údaj)

vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

- |          |                 |   |
|----------|-----------------|---|
| SLU 08   | - obj. č. 03080 | výtokové ramienko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), Y-diel, prepojovacie hadice, |
| SLU 08B  | - obj. č. 03085 | rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických batérií 1,5 V, 2700 mAh   |
| SLU 08D  | - obj. č. 13081 | s puzdrom (u variant s indexom B)   |
| SLU 08DB | - obj. č. 13082 |   |

## Doporučené príslušenstvo

- |         |                 |   |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií                 |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií   |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií  |
| SLZ 06  | - obj. č. 05060 | napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie                  |
| SLD 03  | - obj. č. 07030 | diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov                              |
| SLA 36  | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B) |