

Automatické ovládanie spŕch SLZA 20TA

Technický list




Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- sprchová armatúra pre mincové a žetónové automaty s indexom M
- je určené pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- s poistkou proti obareniu
- uzavretie horúcej vody pri výpadku studenej vody do 1 s
- povrch lesklý

Stavebná príprava

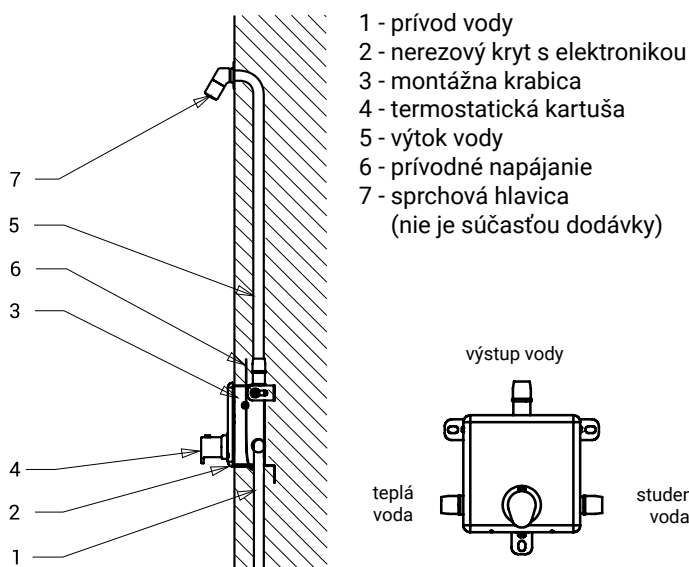

Technická špecifikácia

Rozmer nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozmer montážnej krabice	155 x 155 x 82 mm
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnútorný závit G 1/2"
Výstup vody	vnútorný závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLZA 20TA - obj. č. 88201

nerezový kryt, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a termostatickou kartušou

Odporúčané príslušenstvo

SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku

Určené pre výroby

SLZA 01M	- obj. č. 88011	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01MZ	- obj. č. 88012	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LM	- obj. č. 88015	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LMZ	- obj. č. 88016	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 02KM	- obj. č. 89021	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02KMZ	- obj. č. 89022	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02LM	- obj. č. 88027	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 02LMZ	- obj. č. 88028	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 03M	- obj. č. 88031	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu
SLZA 03MZ	- obj. č. 88032	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu