

Automatická umývadlová batéria SLU 56



SANELA 
we make water cool®




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (platená aplikácia Sanela control ku stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená pre jednotrubkový prívod studenej alebo tepelne upravenej vody
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možno nastaviť v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostnej funkcie vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácia s elektronikou pomocou aplikácia Sanela control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03

Rozmery

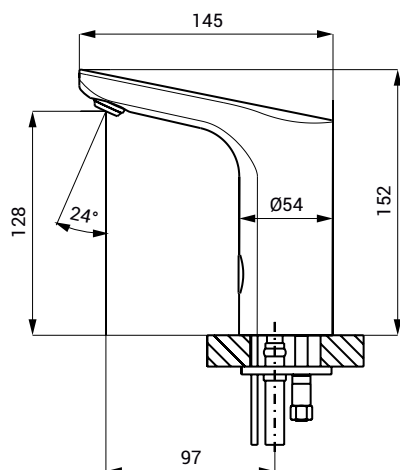

Technická špecifikácia

Rozmery	152 x 145 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	7 W
Dosah	
▪ štandardne	0,13 - 0,19 m
▪ v režime START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 1/2"

Špecifikácia dodávky

SLU 56 - obj. č. 03560 výtokové ramienko vrátane modulu Bluetooth, s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), prepojovacia hadica

Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie
SLD 03	- obj. č. 07030	diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", prietok 28 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", prietok 42 l/min pri tlaku 0,1 MPa
SLA 55A	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 55B	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min
APLIKÁCIA SANELA CONTROL		platená aplikácia Sanela control na stiahnutie v App Store a Obchod Google Play