

## Technický list




## Vlastnosti



- **hygienický preplach**
- sprchová armatúra pre mincové a žetónové automaty s indexom M
- je určené na prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty zmiešavacou kartušou
- povrch lesklý

## Stavebná príprava

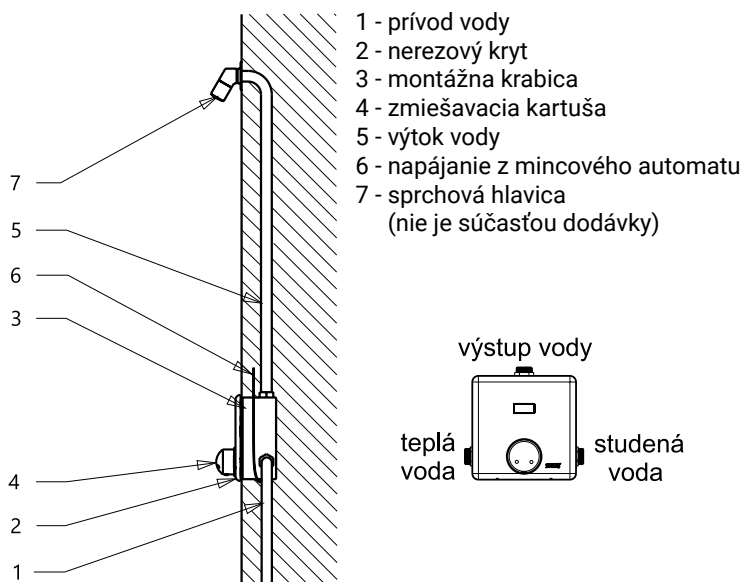

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer montážnej krabice</b>	155 x 160 x 70 mm
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	12 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vonkajší závit G 3/4"

## Špecifikácia dodávky

**SLZA 20H - obj. č. 88205** nerezový kryt, nerezová montážna krabica so šróbením, elektromagnetickým ventilom, guľovým ventilom a zmiešavacou kartušou

## Odporúčané príslušenstvo

<b>SLA 13</b>	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku
<b>SLA 14</b>	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
<b>SLA 39</b>	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
<b>SLA 40</b>	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením uhla výtoku

## Určené pre výrobky

SLZA 01M	- obj. č. 88011	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01MZ	- obj. č. 88012	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LM	- obj. č. 88015	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 01LMZ	- obj. č. 88016	mincový a žetónový automat pre jednu až tri sprchy
SLZA 02KM	- obj. č. 89021	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02KMZ	- obj. č. 89022	mincový a žetónový automat pre štyri až dvanásť spŕch
SLZA 02LM	- obj. č. 88027	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 02LMZ	- obj. č. 88028	mincový a žetónový automat pre štyri až osem spŕch
SLZA 03M	- obj. č. 88031	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu
SLZA 03MZ	- obj. č. 88032	mincový a žetónový automat pre jednu sprchu