


# Automatická umývadlová batéria s termostatickým ventilom SLU 02T



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list




## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládanie (aplikácia Sanela Control k stiahnutiu)
- úsporný perlátor, prietok 6 l/min
- hygienický preplach
- je určená na prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty ručne termostatickým ventilom v rozsahu 35 - 65 °C
- reaguje na prítomnosť rúk v snímanej zóne okamžitým spustením vody
- k vypnutiu vody dôjde po vybratí rúk po uplynutí nastavenej doby (možno nastaviť v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostná funkcia vypnutia vody po 5 minútach
- možnosť prepnutia do režimu START/STOP
- nastavenie parametrov a komunikácie s elektronikou pomocou aplikácie Sanela Control (Bluetooth) alebo diaľkového ovládača SLD 03
- výrobok spĺňa parametre spotreby vody pre triedu 1. podľa kritérií programu EU Water Label

## Rozmery

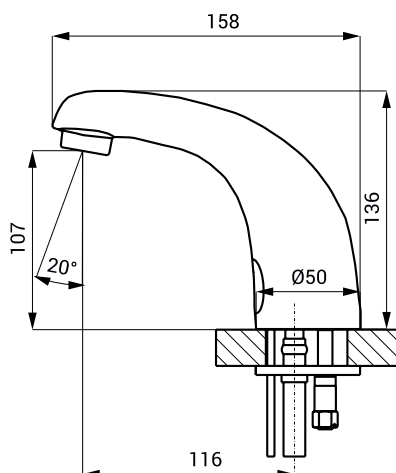

## Technická špecifikácia

<b>Rozmery</b>	158 x 136 mm
<b>Hmotnosť</b>	1,82 kg
<b>Napájacie napätie</b>	24 V DC
<b>Príkon</b>	7 W
<b>Dosah</b>	▪ štandardne 0,13 - 0,19 m ▪ v režime START/STOP 0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vonkajší závit G 1/2"

## Špecifikácia dodávky

SLU 02T - obj. č. 13026

výtokové ramienko s elektronikou vrátane modulu Bluetooth, elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil, prepojovacia hadica, rohový ventil s filtrom a spätnou klapkou (2 ks)

## Odporúčané príslušenstvo

SLZ 01Y - obj. č. 05012

SLZ 01Z - obj. č. 05011

SLZ 04Y - obj. č. 05042

SLZ 04Z - obj. č. 05041

SLZ 04X - obj. č. 10049

SLZ 06 - obj. č. 05060

SLD 03 - obj. č. 07030

APLIKÁCIA SANELA CONTROL

napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks umývadlových batérií

napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks umývadlových batérií

napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks umývadlových batérií

napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks umývadlových batérií

napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks umývadlových batérií

napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks umývadlovej batérie

diaľkové ovládanie na nastavenie parametrov

platená aplikácia Sanela Control k stiahnutiu na App Store a Google Play