

# Mincový a žetónový automat pre jednu sprchu SLZA 03NZ

## Technický list




## Vlastnosti



- hygienický preplach
- antivandalové prevedenie
- interaktívne ovládanie
- po vhození mince alebo žetónu automat spustí vodu v sprche
- užívateľ si môže ľubovoľne púšťať a zastavovať vodu priamo v sprche
- 30 s pred ukončením dodávky vody je užívateľ upozornený prerušením prúdu vody
- automat mince sčíta, ale nevracia
- montáž do steny
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 05 (nastavenie času sprchovania podľa hodnoty vhodenej mince alebo žetónu, nastavenie dĺžky zopnutia oneskorenia, možnosť aktivácie funkcie automatického preplachu, nastavenie aktuálneho kurzu eura, nastavenie hodnoty žetónu)
- uzamykateľný
- určený pre vnútorné použitie, teplotný rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová oceľ AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

## Stavebná príprava

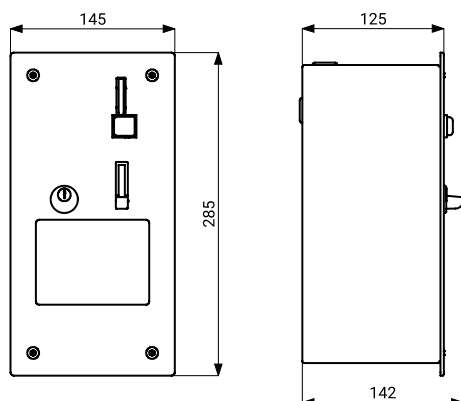

## Technická špecifikácia

Rozmer otvoru v stene	265 x 127 x 125 mm
Rozmer	285 x 145 x 142 mm
Hmotnosť	6,2 kg
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Napájacie napätie	24 V DC
Príkon	10 W (2,5 W v režime spánku)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 CZK, 1 a 2 EUR, kovový žetón (ostatné mince na vyžiadanie)
Čas sprchovanie	5 - 1200 s

## Špecifikácia dodávky

SLZA 03NZ - obj. č. 88034 nerezový mincový automat s elektronikou, mincovníkom a boxom na mince, sada kľúčov (2 ks), montážny rám

## Vyžadované príslušenstvo



SLZA 20P

88207

Sprchová armatúra s piezo tlačidlom  
- predmiešaná voda



<b>SLZA 20PH</b>	<b>88208</b>	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	--



<b>SLZA 20PT</b>	<b>88209</b>	Sprchová armatúra s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom
------------------	--------------	---

- uťahovací kľúč matice termostatického ventilu SLA 64



<b>SLZA 21P</b>	<b>88217</b>	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - predmiešaná voda
-----------------	--------------	---



<b>SLZA 21PH</b>	<b>88218</b>	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia zmiešavacou batériou
------------------	--------------	---



<b>SLZA 21PT</b>	<b>88219</b>	Nerezový sprchový nástenný panel s piezo tlačidlom - pre dve vody, regulácia termostatom
------------------	--------------	--

## Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks spřch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks spřch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks spřch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks spřch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks spřch
SLD 05	- obj. č. 07050	dial'kové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 64	- obj. č. 06640	uťahovací kľúč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT)
SLZA 50	- obj. č. 88500	sada 50 ks žetónov do mincových automatov