

# Termostatický ventil SLT 12





SLT 12E

## Vlastnosti

- termostatický zmiešavací ventil 1/2" v sklenenej doske
- určený pre prívod teplej a studenej vody, nastavenie teploty termostatickou kartušou
- uzavretie teplej vody pri výpadku studenej vody
- teplota vody nastaviteľná v rozsahu 15 - 50 °C
- pre správnu funkciu je potrebné, aby tlaky v oboch prívodných potrubíach boli rovnaké

## Stavebná príprava

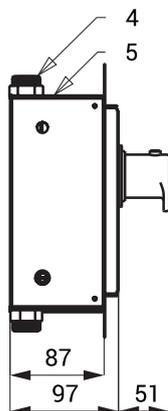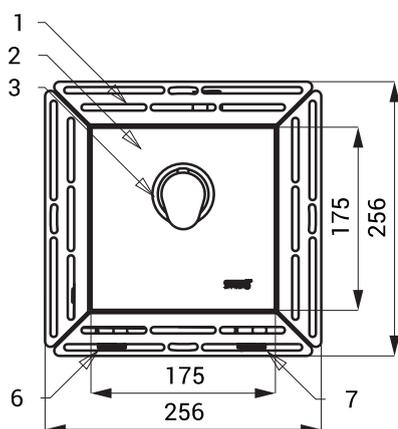


- 1 - nerezový rámček
- 2 - sklenená doska
- 3 - termostatická kartuša
- 4 - výtok vody G 3/4"
- 5 - nerezová montážna krabica s guľovými ventilmi
- 6 - prívod teplej vody G 3/4"
- 7 - prívod studenej vody G 3/4"

## Technická špecifikácia

Rozmer skleneného krytu	170 x 170 mm
Rozmer montážnej krabice	200 x 200 x 80 mm
Doporučený pracovný tlak	0,1 - 0,6 MPa
Prietok	20 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody	vonkajší závit G 3/4"

výstup vody



teplá voda      studená voda

## Špecifikácia dodávky

SLT 12B	- obj. č. 09121	sklenený kryt v nerezovom montážnom ráme (farba svetlo šedá REF 9006), nerezová montážna krabica s guľovým a termostatickým ventilom, spätné klapky, termostatická kartuša, hydroizolačná fólia
SLT 12C	- obj. č. 09122	sklenený kryt v nerezovom montážnom ráme (farba tmavo šedá REF 7016), nerezová montážna krabica s guľovým a termostatickým ventilom, spätné klapky, termostatická kartuša, hydroizolačná fólia
SLT 12D	- obj. č. 09123	sklenený kryt v nerezovom montážnom ráme (farba čierna metalická REF 0337), nerezová montážna krabica s guľovým a termostatickým ventilom, spätné klapky, termostatická kartuša, hydroizolačná fólia
SLT 12E	- obj. č. 09124	sklenený kryt v nerezovom montážnom ráme (farba čierna REF 9005), nerezová montážna krabica s guľovým a termostatickým ventilom, spätné klapky, termostatická kartuša, hydroizolačná fólia

## Doporučené príslušenstvo

SLS 30B	-	obj. č. 02300	elektrické dotykové ovládanie sprch (farba svetlo šedá REF 9006, podsvietenie azúrové)
SLS 30C	-	obj. č. 02301	elektrické dotykové ovládanie sprch (farba tmavo šedá REF 7016, podsvietenie biele)
SLS 30D	-	obj. č. 02302	elektrické dotykové ovládanie sprch (farba čierna metalická REF 0337, podsvietenie biele)
SLS 30E	-	obj. č. 02303	elektrické dotykové ovládanie sprch (farba čierna REF 9005, podsvietenie biele)
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku
SLA 13	-	obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku
SLA 14	-	obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavica
SLA 28	-	obj. č. 06280	sprchová hlavica
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavica
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavica s nastavením úhla výtoku
SLA 54	-	obj. č. 06540	prísavka pre demontáž sklenených panelov