


# Časový spínač splachovania SLP 01Z



## Vlastnosti

- **antivandalové prevedenie**
- časový spínač pre spínané splachovanie k pisoárovým žľabom SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- doba zopnutia ventilu je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s, štandardne 5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04
- interval splachovania je nastaviteľný od 10 min do 3 dní, štandardne 1 hod.
- po zapnutí napájacieho napätia 230 V AC začne SLP 01Z splachovať v nastavenom intervale

## Stavebná príprava

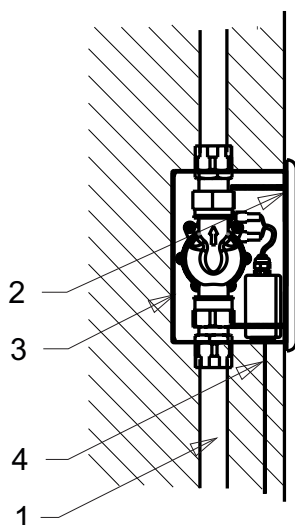

- 1 - prívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážna krabica
- 4 - prívod napájania

## Technická špecifikácia

<b>Rozmer nerezového krytu</b>	170 x 170 x 10 mm
<b>Rozmer montážnej krabice</b>	145 x 155 x 100 mm
<b>Napájacie napätie</b>	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
<b>Doporučený pracovný tlak</b>	0,15 - 0,6 MPa
<b>Prietok</b>	70 l/min. pri tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	prierez min. 32 mm (PN 16) vonkajší závit min. G 1"
<b>Výstup vody</b>	vonkajší závit G 1"

## Špecifikácia dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážna krabica so skrutkovaním, napájací zdroj, diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov SLD 04