


Radarový splachovač pre pisoár JASPER MORRISON (Ideal Standard) E6215 SLP 99




Vlastnosti

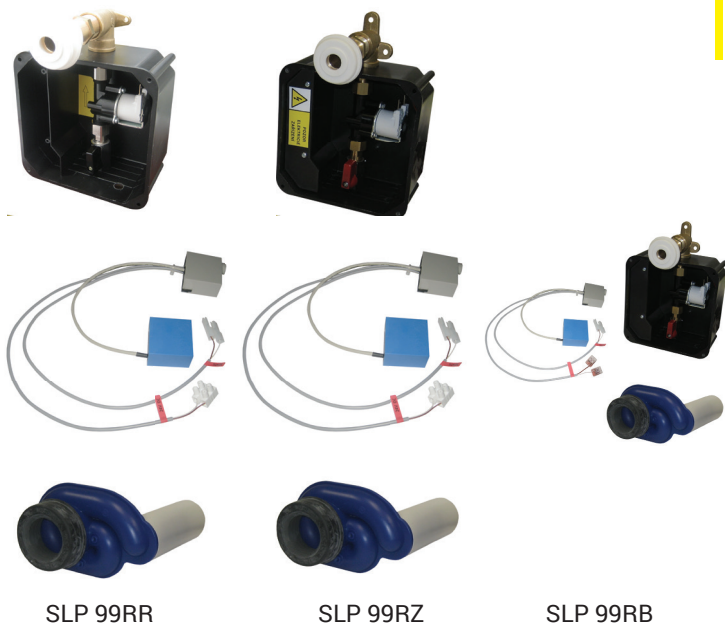

- URČENÝ PRE PISOÁR JASPER MORRISON (Ideal Standard) E6215
- PISOÁR SA MUSÍ ZASIELAŤ NA OSADENIE (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENÉ NA ZADNEJ STRANE PISOÁRA)
- SLP 99RR - 24 V DC, súčasťou výrobku je montážny box s vtokovou armatúrou, je potrebné ho zabudovať do steny v priestore za pisoárom
- SLP 99RZ - 230 V AC, vrátane napájacieho zdroja
- SLP 99RB - 6 V, vrátane púzdra so 4 ks napájacích batérií
- úsporné splachovanie jedným litrom vody
- celý splachovací systém je umiestnený za pisoárom
- reaguje len na použitie pisoára (vyhodnocuje zmeny, ku ktorým dochádza vo vnútri pisoára pri prietoku kapaliny)
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 04 bez potreby demontáže pisoára (akustická indikácia nastavovania)
- samočinné spláchnutie po 6 hodinách od posledného zopnutia ventilu
- možnosť regulácie prietoku vody guľovým ventilom

Stavebná príprava

Technická špecifikácia

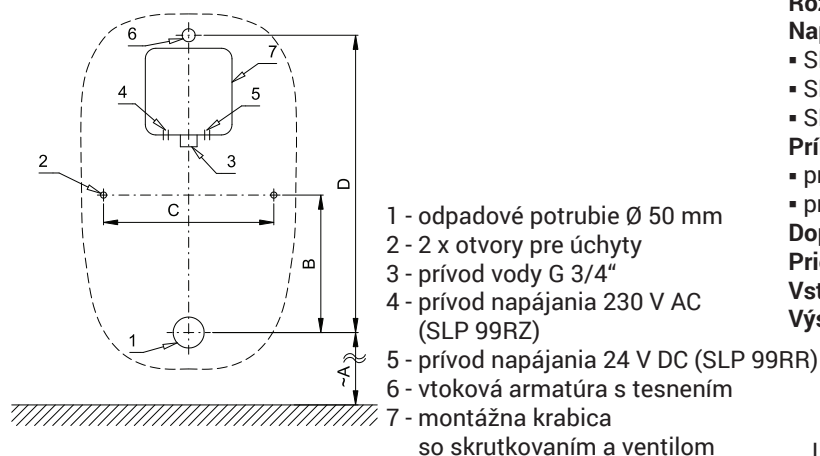

Rozmer montážneho boxu 140 x 140 x 75 mm

Napájacie napätie

- SLP 99RR 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Príkon

- pri napájaní 24 V DC 8 W
- pri napájaní 6 V 3 W

Doporučený pracovný tlak 0,1 - 0,6 MPa

Prietok 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody vonkajší závit G 3/4"
Výstup vody vtoková armatúra s tesnením

Rozmery (mm)	A	B	C	D
SLP 99 - JASPER MORRISON	400	222	275	480

* pre výšku prednej hrany pisoára 650 mm nad zemou

Ilustračné foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Špecifikácia dodávky

- SLP 99RZ - obj. č. 01995 radarový splachovač, montážna krabica s vtokovou armatúrou, tesnením
SLP 99RR - obj. č. 01992 a elektromagnetickým ventilom, sífón, napájací zdroj (SLP 99RZ), 4 ks AA alkalických
SLP 99RB - obj. č. 11997 batérií 1,5 V, 2700 mAh s puzdrom (SLP 99RB)

Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájací zdroj 24 V DC pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájací zdroj 24 V DC pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 5 ks splachovačov
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 9 ks splachovačov
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájací zdroj 24 V DC na DIN lištu pre max. 15 ks splachovačov
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájací zdroj 24 V DC pre max. 1 ks splachovača
SLD 04	- obj. č. 07040	diaľkové ovládanie pre nastavenie parametrov
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sitko do pisoárov - oranžové, vôňa mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sitko do pisoárov - červené, vôňa - kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sitko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sitko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	rám do sádkartonu pre pisoár s montážnou krabicou za pisoárom
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických batérií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexom B)