


SLR 22



## Vlastnosti

- rám určený pre inštaláciu do predsteňového priestoru pred pevnú stenu alebo stenu vytvorenú suchým procesom
- ukotvenie na zem a do zadnej steny
- pre uchytenie keramických pisoárov a pre splachovače (SLP 02, SLP 06) so senzorom umiestneným nad pisoárom
- kovová rámová konštrukcia s modrou povrchovou úpravou práškového lakovania
- nastaviteľná výška 1120 - 1290 mm
- nastaviteľná hĺbka 155 - 235 mm

## Rozmery

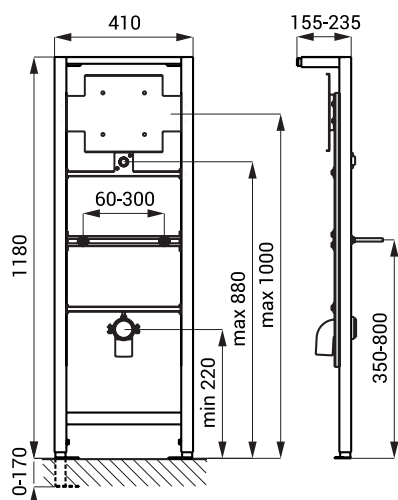

## Špecifikácia dodávky

SLR 22 - obj. č. 08220 montážny rám, sada pre pripojenie vody G 1/2", doska pre upevnenie montážnej krabice, montážne skrutky M8 a M10 pre uchytenie pisoárov, držiak odpadu s kolenom Ø 50 mm, spojovací materiál